

Mode de distribution du fourrage :

À l'auge avec un tracteur ou un manuscopique

Foin, paille, ensilage et enrubannage sont distribués à partir d'un tracteur équipé d'une dérouleuse, d'une dessileuse ou d'un godet distributeur.

En élevage ovin, la dérouleuse reste l'équipement le plus utilisé pour la distribution du foin, de la paille ou de l'enrubannage. Lorsque le fourrage se présente en ensilage coupe-fine, la dessileuse et le godet dessileur sont les deux solutions les plus couramment adoptées par les éleveurs.

Diminuer la pénibilité

Pour les fourrages secs (foin, paille), l'utilisation d'une dérouleuse diminue la pénibilité par rapport à une distribution manuelle. La différence de temps de travail entre les deux méthodes de distribution n'a pas été quantifiée mais la mécanisation permet sans aucun doute un gain de temps. On ne peut pas envisager la

distribution de fourrages humides (ensilage, enrubannage) à grande échelle sans équipement adapté : dérouleuse pour l'enrubannage, dessileuse ou godet distributeur pour l'ensilage.

Contrairement à une distribution en libre-service en râtelier pour les fourrages présentés en bottes, la distribution mécanisée du fourrage à l'auge autorise un rationnement. Pour les brebis, celui-ci est facilement préhensible et il n'y a pas de compétition à l'auge.

Fourrages distribués dans l'auge avec un tracteur : les recommandations

Le couloir de circulation doit mesurer au moins 3 m de large avec auges et 4 m avec table d'alimentation.

« Un couloir de 3 m minimum est préconisé pour le passage du tracteur ou du manuscopique. »



© Photo : CIIIRPO



« Pour distribuer l'enrubannage, la dérouleuse est indispensable. »

Dérouleuse : les différents modèles

Le système « dérouleuse » s'attelle à l'arrière d'un tracteur ou sur la fourche. Sur le marché, on trouve des modèles avec ou sans bras de chargement, sur plateau pivotant ou non. Compter environ 6 000 € HT (coût indicatif 2010) pour le modèle de base.

Paillage : les possibilités

Le système « dérouleuse » dispose d'une option pailleuse.


Distribution du concentré : plusieurs possibilités

- Des auges en bois ou des auges galvanisées avec un couloir de 3 m de large.
- Un couloir bétonné surélevé de 4 m minimum de large, en association possible avec des solutions mécanisées :
 - un robot sur rails
 - un robot distributeur au sol
 - un godet distributeur



Pour en savoir plus, consulter les fiches n° 7 et 8
« Les modes de distribution du concentré »

UN EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT AVEC FOURRAGE ET CONCENTRÉ DISTRIBUÉS AVEC UNE MÉLANGEUSE DISTRIBUTRICE

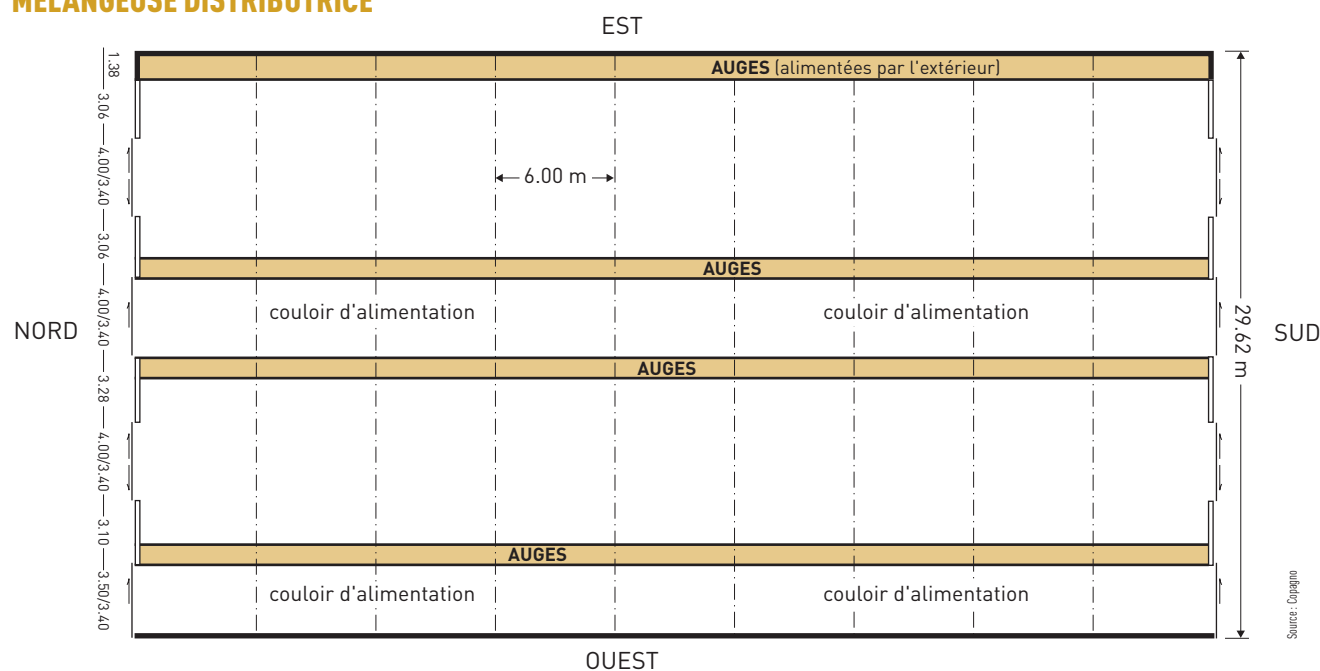

Source : Copalim

POUR EN SAVOIR PLUS :

Laurence Sagot : CIIRPO/Institut de l'Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37
laurence.sagot@inst-elevage.asso.fr

Document réalisé
avec le soutien
financier de :

